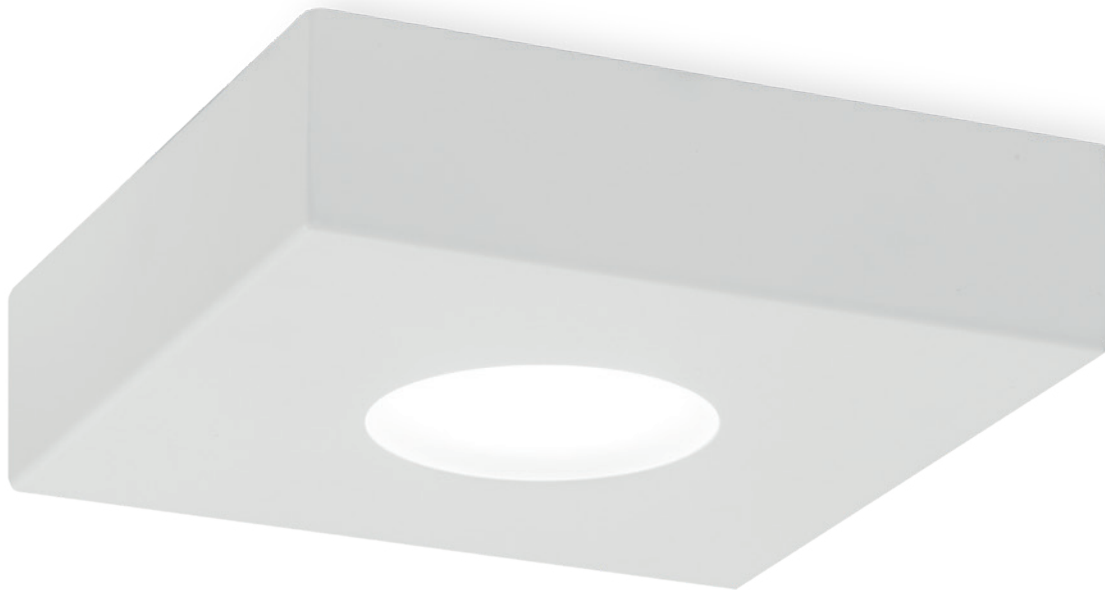


LED-Spot **LS1** Metall/Polycarbonat IP41 | IP20



LS1Q | IP41 | SYSTEM-LEUCHTE
AKKU-LEUCHTE



LS1R | IP41 | SYSTEM-LEUCHTE



LS1E | IP20 | SYSTEM-LEUCHTE
AKKU-LEUCHTE

Die formschöne LED-Bereitschaftsleuchte mit satiniertes Glasscheibe ist als Akku- und System-Leuchte lieferbar. Im Hinblick auf die Montagearten ist die Leuchte für den Deckeneinbau sowie die Wand-/Deckenmontage erhältlich.

Schutzart	Einbau IP20 Aufbau IP41	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Stahlblech bzw. Polycarbonat satiniertes Glas	
Gehäusefarbe/Oberfläche	Weiß	
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	11,2 VA/6,1 W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku		3,6 V/2,5 Ah (Ni-Cd)

VARIANTEN


1 h mit Auto-Check mit BUS-Check		• •
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check		• •
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check		
ohne Überwachungsbaustein	•	
mit Überwachungsbaustein	•	
mit DALI-Überwachung		

BESONDERHEIT



- Satinierte Glasscheibe für homogene Lichtverteilung
- LED-Spot **LS1Q**: Seitliche Kabeleinführungen können durch Höhenverstellung freigelegt werden

OPTIONEN/ZUBEHÖR


- Ballschutzhülle
- Betoneingießstopf
- ICE-CAP Design-Aufsatz

LS1Q DECKENMONTAGE

Seitliche Kabeleinführungen können durch Höhenverstellung freigelegt werden.

LS1R DECKENMONTAGE**LS1E** DECKENEINBAUMONTAGE



Deckenausschnitt: Ø 105 mm
Maximale Deckenstärke: 42 mm





Minimale lichte Deckenhöhe: 120 mm

LED-SPOT LS1



Ausleuchtung von Rettungswegen – EN 1838

Montagehöhe [m]				
	System	1 h + 3 h	System	1 h + 3 h
1 lx	2,00	2,95	3,00	7,45
	2,50	3,20	3,20	8,15
	3,00	3,35	3,35	8,70
	3,50	3,40	3,40	9,10
	4,00	3,50	3,50	9,45

Ausleuchtung von Flächen > 60m² (Antipanikbeleuchtung) – EN 1838

Montagehöhe [m]				
	System	1 h + 3 h	System	1 h + 3 h
0,5 lx	3,00	3,50	3,50	9,20
	4,00	4,05	4,05	10,30
	5,00	3,85	3,85	11,55
	6,00	4,00	4,00	12,50
	7,00	4,05	4,05	13,10
	8,00	4,15	4,15	12,85

Ausleuchtung von Verkaufsf lächen (z.B. SB-Märkte) – EN 1838

Montagehöhe [m]				
	System	1 h + 3 h	System	1 h + 3 h
1 lx	2,00	2,05	2,05	6,00
	3,00	2,30	2,30	7,15
	4,00	2,45	2,45	8,00
	5,00	2,85	2,85	8,60
	6,00	2,50	2,50	9,00
	7,00	1,80	1,80	9,10

Alle Angaben in Meter zur Leuchtenmitte

