

# LUMINA 2000/16

26 m | 27 m  
IP54 | IK08



## LUMINA 2000/16

Der unangefochtene Bestseller. Über 1 Mio. verkaufte Exemplare machen unsere Lumina 2000/16 zu einem Wegbegleiter im Alltag. Achten Sie einmal auf diese Leuchte. Sie werden Sie in Fußballstadien, Parkgaragen und Einkaufszentren finden. Seit 2018 ist die Akku-Version auch mit integrierter Heizung (für den Außenbereich) verfügbar. Ihr Akku wird es Ihnen danken.



LUMINA 2000/16	SYSTEM-LEUCHTE	AKKU-LEUCHTE
Erkennungsweite	Wand: 26 m   Decke: 27 m	
Schutzart	IP54	
Schlagfestigkeit	IK08	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Gehäusefarbe/Oberfläche	Weiß	
Anschlussklemme	3 x 2,5 <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,0 VA/5,5 W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku	3,6 V/2,5 Ah (NiCd)	

#### VARIANTEN

1 h mit Auto-Check   mit BUS-Check   mit Heizung	•   •   •
3 h mit Auto-Check   mit BUS-Check   mit Heizung	•   •   •
8 h mit Auto-Check   mit BUS-Check   mit Heizung	•   •   •
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	•
Kinoausführung	•
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	•

#### BESONDERHEIT

- Hohe Schutzart (IP54)
- Schlagfestes Gehäuse

#### OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Ballschutzgitter
- Integrierte Heizung (zur Gewährleistung der Akku-Funktion bei Minusgraden bis -40 °C, Leistung 40 W)
- Abgesetzte Versorgungseinheit (Akku-Leuchte) im temperiertem Bereich\*




Optional: integrierte Heizung zur Gewährleistung der Akku-Funktion bei Temperaturen bis -40 °C


#### L16W WANDMONTAGE




#### L16D DECKENMONTAGE

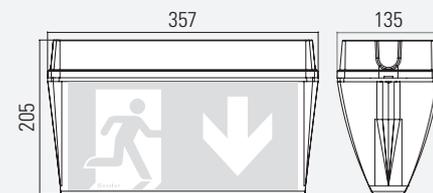


#### L16Ö ÖSENMONTAGE

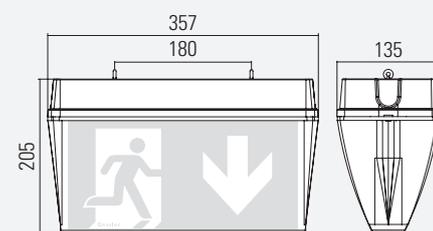

#### L16A WANDAUSLEGERMONTAGE

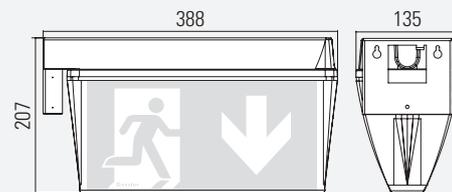

#### \* ABGESETZTE VERSORGUNGSEINHEIT (OPTIONAL)



Abgesetzte Versorgungseinheit für Akku-Leuchte zur Montage im temperierten Innenbereich. Kabellänge max. 4 m (2,5 mm<sup>2</sup>) bauseits.