

LUMINA 2000/5 | 7 18 m | 27 m IP41



LUMINA 2000/5 | 2000/7

Der Design-Klassiker. Die bewährte Profil-Leuchten-Serie ist in vier Erkennungsweiten lieferbar. Auch heute noch produzieren wir diese Serie mit dem bewährten Lichtaustrittsfenster nach unten.



LUMINA 2000/5 2000/7	SYSTEM-LEUCHTE (2000/5)	SYSTEM-LEUCHTE (2000/7)	AKKU-LEUCHTE (2000/7)
Erkennungsweite	18 m		27 m
Schutzart	IP41		IP41
Schutzklasse	I		I
Gehäusematerial	Aluminium		Aluminium
Gehäusefarbe/Oberfläche	RAL 9016 (Verkehrsweiß)		RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung		3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED		LED
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,0 VA/5,5W	10,0 VA/5,5W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku			3,6 V/2,5 Ah (NiCd)

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check mit BUS-Check			• •
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check			• •
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check			• •
ohne Überwachungsbaustein	•	•	
mit Überwachungsbaustein	•	•	
mit DALI-Überwachung	•	•	
Kinoausführung Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	•	•	


BESONDERHEIT

- Piktogramm-Set inklusive | - Gehäuse mit zusätzlichem Lichtaustrittsfenster nach unten


OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Ballschutzgitter | - Weitere RAL-Farben auf Anfrage


L05W WANDMONTAGE




L05D DECKENMONTAGE




L05P PENDELMONTAGE



L05Ö ÖSENMONTAGE




L05A WAND AUSLEGERMONTAGE

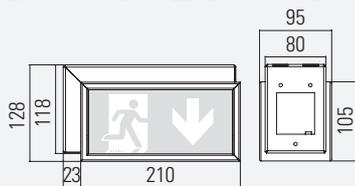


L05


L07W WANDMONTAGE

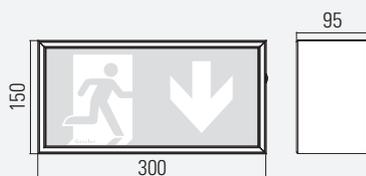


L07D DECKENMONTAGE

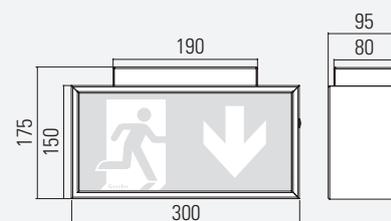


L07P PENDELMONTAGE

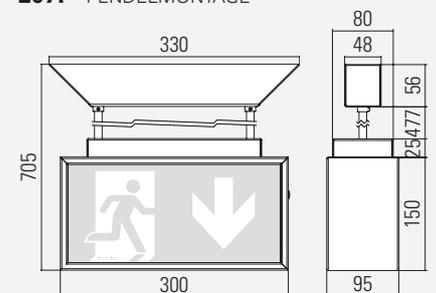

L07Ö ÖSENMONTAGE

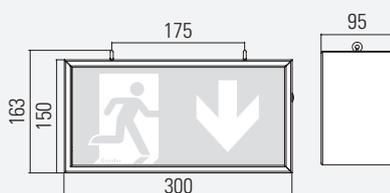

L07A WAND AUSLEGERMONTAGE

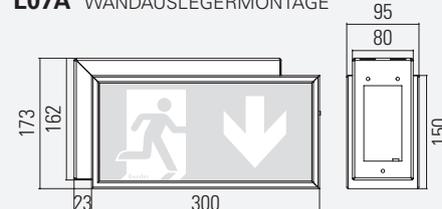

L07